



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza motore: adeguata
- Finitura esterna: 2B

TECHNICAL FEATURES

- Motor power: adequate for purpose
- External finish: 2B

IT

Elevatore/Trasportatore a nastro progettati e costruiti su misura da una struttura sagomata superiore. E' costruita in lamiere inox Aisi 304 con feritoie laterali per il lavaggio interno tra nastro e nastro. La parte interna del nastro poggia su un piano sagomato, facilitando così lo scorrimento.

Il rullo di traino è coperto di gomma per una maggiore trazione sul nastro.

Una bacinella di raccolta, facilmente lavabile, è posizionata inferiormente per la raccolta della parte liquida.

Dei raschiatori provvedono alla pulizia interna del telo.

La motorizzazione è di primaria marca.

EN

Elevator/Conveyor belt custom-designed and custom built from a superior shaped steel sheet with side slits allowing for internal washing between the belts. The inner side of the belt rests on a shaped surface, making it easier for it to move along.


The drive roller is covered in rubber allowing for better traction on the belt.

An easy-to-wash tray is positioned below the structure to collect the liquid produced.

Scrapers clean the inside of the belt.

Top brand drive unit.

ELEVATORE TRASPORTATORE A NASTRO ELEVATOR CONVEYOR BELT

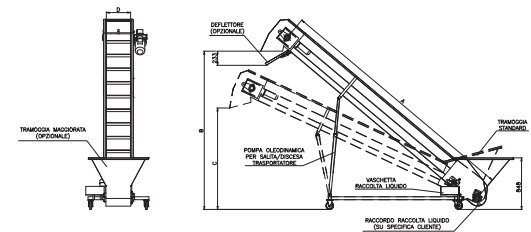

	TNF/3.5			TNF/4			TNF/4.5			TNF/5			TNF/5.5			TNF/6			TNF/6,5			TNF/7		
Tipologia larghezza	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Larghezza D	400	500	600	400	500	600	400	500	600	400	500	600	400	500	600	400	500	600	400	500	600	400	500	600
Potenza Kw	0.75	0.75	0.75	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	2.2	2.2	2.2	3	3	3